

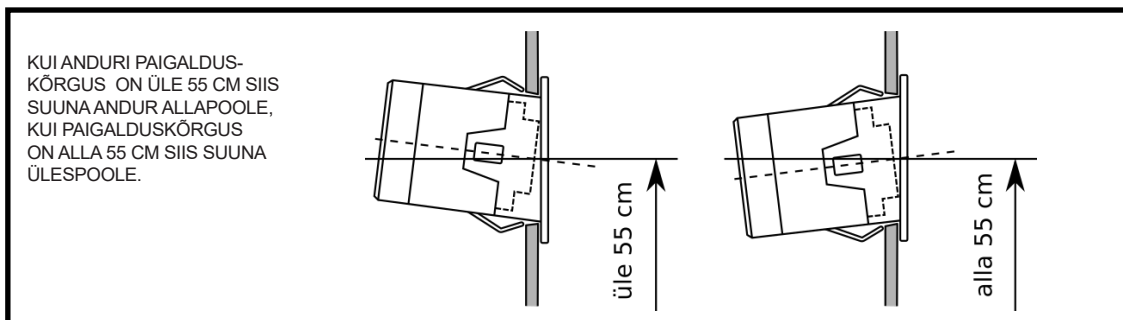
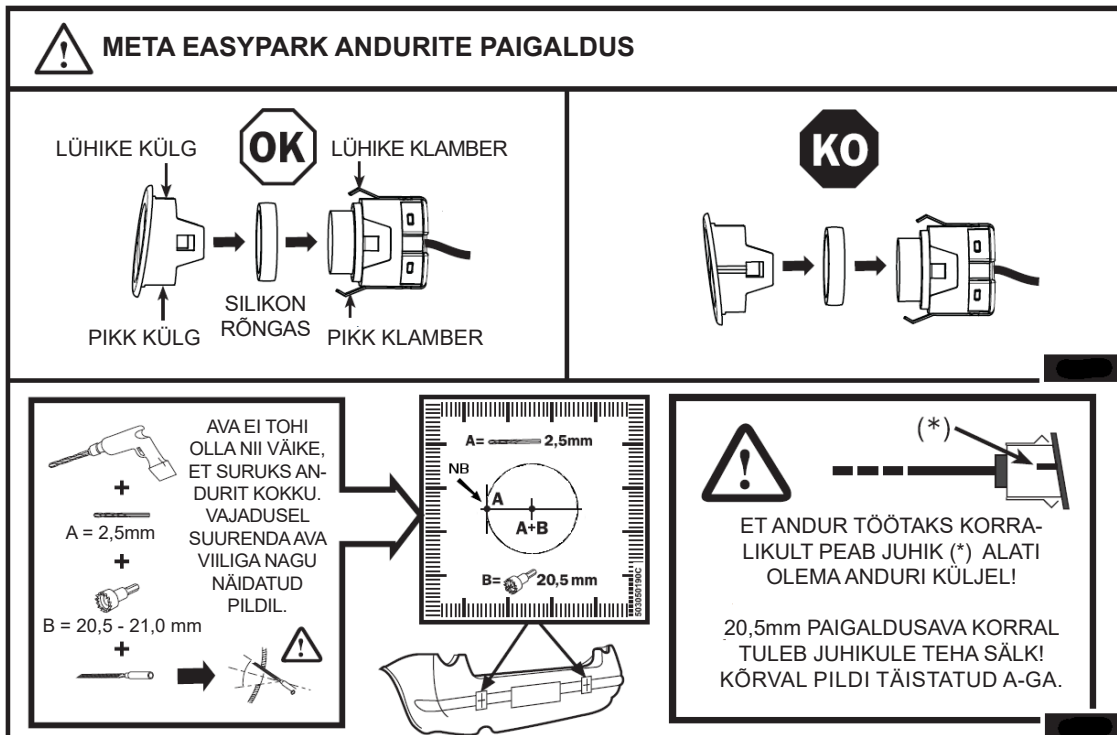


Meta Easypark kiir paigaldusjuhend

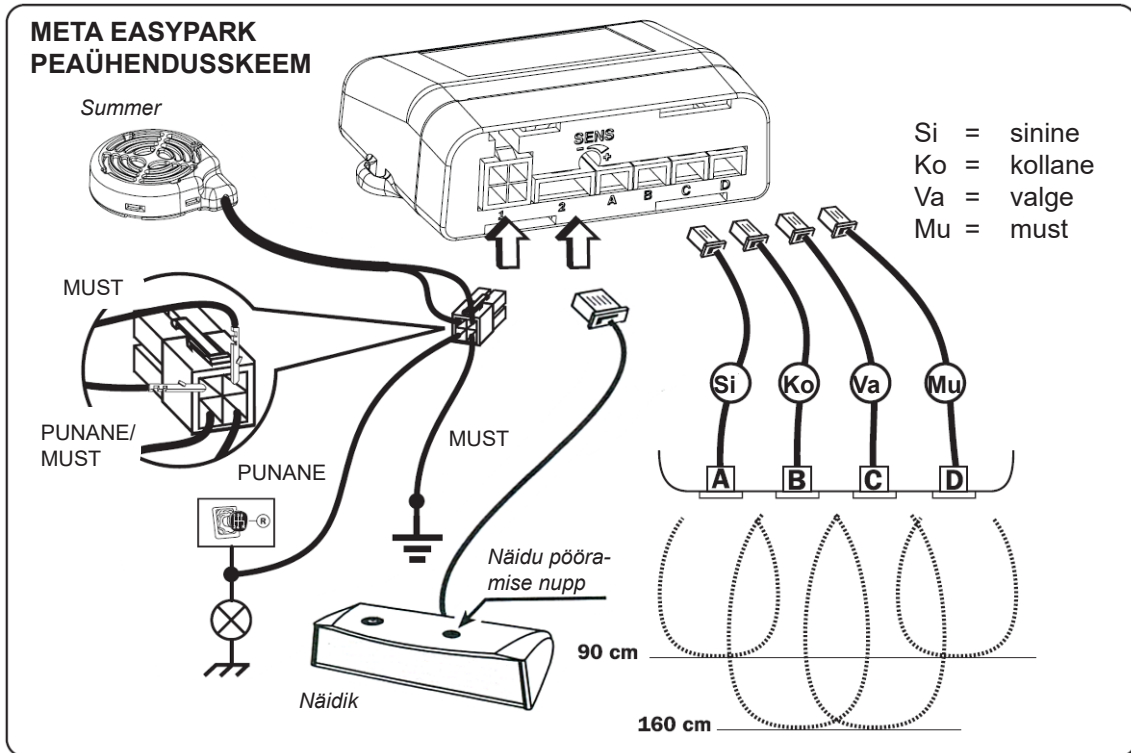

TUNDLIKKUSE REGULEERIMINE

Parkimisanduri tundlikus reguleeri sobivaks keerates juhtplokil olevat reguleerikruvi

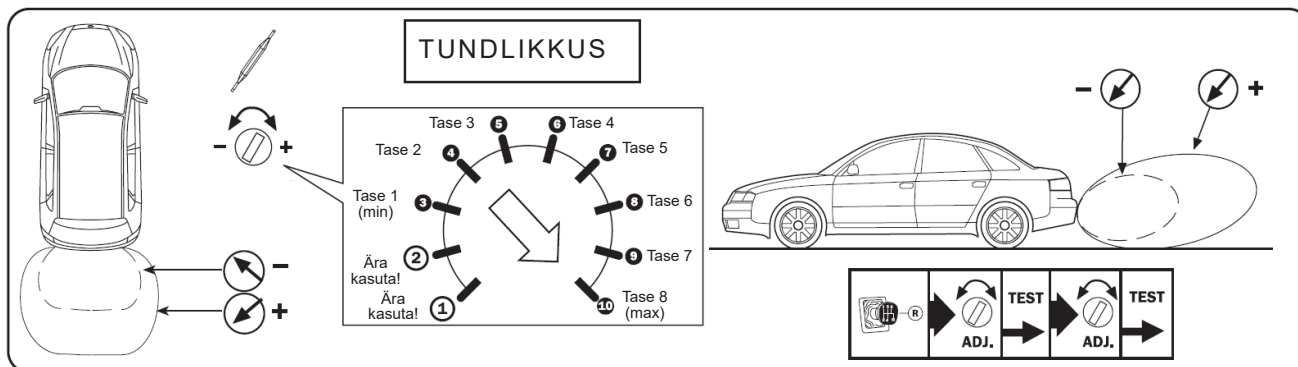

OFFSETI VALIK

Offsetiks nimetatakse ala kus olevast takistusest andab süsteem märku pideva summeriheliga. Algne offset on kuni 30 cm kaitserauast. Valida saab offsetti 25 kuni 60 cm. Suurem offset on vajalik kui autol on veokonks või andurites väljapoole ulatuvaid osi, näiteks pakiruumi luugile kinnitatud varuratas. Offseti valikuks toimi nii:

1. Võta pistikust 1 lahti juhtploki 4-juhtmeline pistik, lülita sisse süütevool ning lülita sisse tagurpidi käik.
2. Keera juhploki reguleerikruvi asendisse 2 (vt. allolev pilt).
3. Ühenda lahtivõetud pistik tagasi, oota kuin süsteem annab kaks summeriheli ning seejärel ühe summeriheli- seejärel keera reguleerikruvi soovitud offseti asendisse (vt. allolev pilt).
4. Oota kuini süsteem annab kaks summeriheli- uus offset on salvestatud.
5. Keera süüde välja ning **keera reguleerikruvi tundlikkuse reguleerimisel valitud asendisse!**

VEOKONKSU MASKEERIMINE

Kui parkimisandur annab kas veokonksu või ka muu auto küljes oleva osa peale valehäiret tuleb läbi vii veokonksu maskeerimine. Selleks toimi nii:

1. Pargi auto kohta kus selle taga vähemalt 1 meetri ulatuses ei ole takistusi.
2. Keera reguleerikruvi asendisse 1 (vt. allolev pilt).
3. Käivita mootor, autot liigutamata lülita sisse tagurpidi käik ning oota kuni süsteem annab ühe ja seejärel teise summeriheli andmaks märku, et protseduur on alanud.
4. Oota kuni süsteem annab umbes 60 sek. pärast kahekordse summeriheli- protseduur on lõppenud.
5. Keera süüde välja ning **keera reguleerikruvi tundlikkuse reguleerimisel valitud asendisse!**

