



META M325 LÜHI PAIGALDUSJUHE

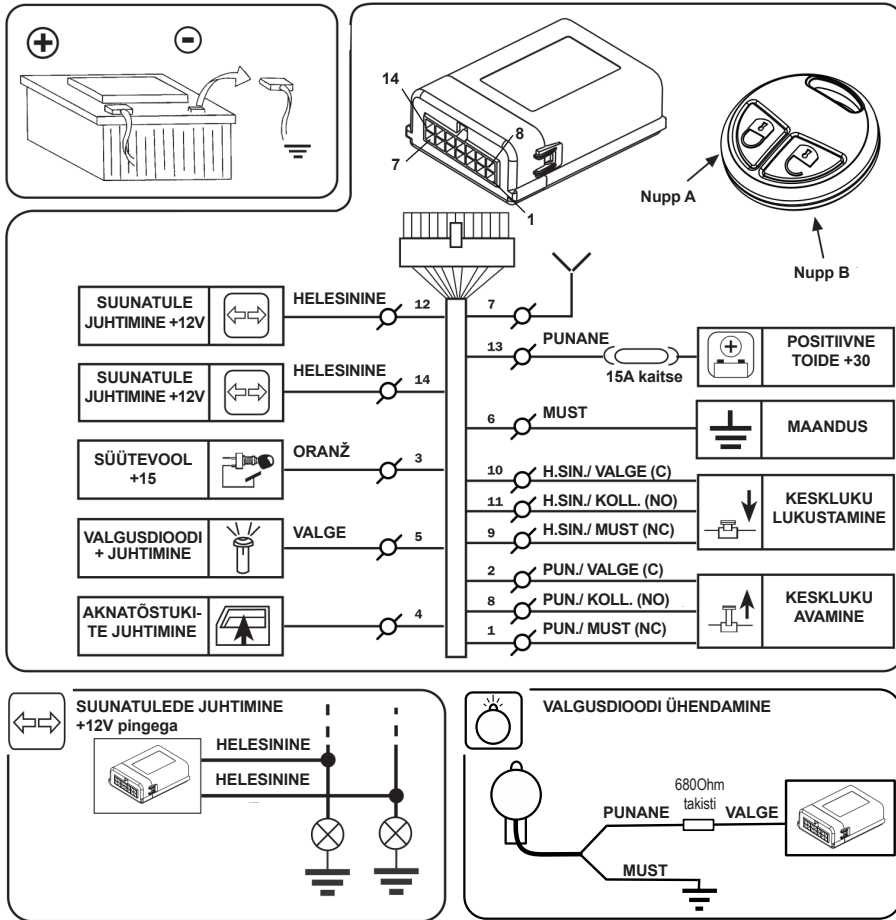


KESKLUKUSTUSE ÜHENDUSKEEMID


Mootorite otse juhtimine

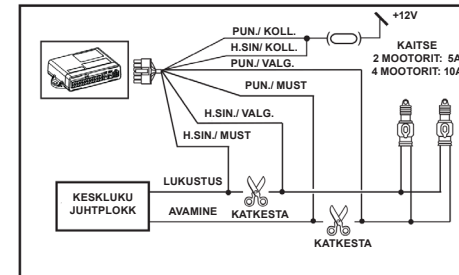


Lisamootorite juhtimine

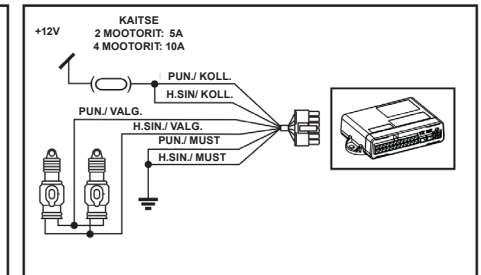


Neumaatilise keskluku juhtimine

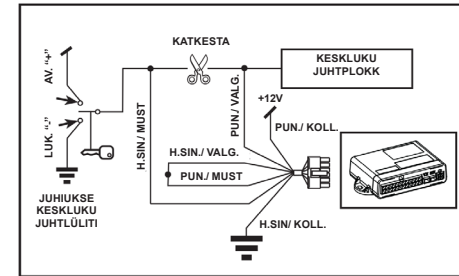


Miinus juhtimine

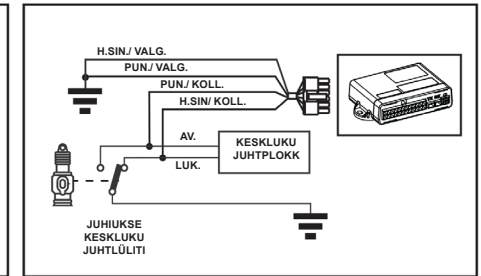


Katkestusega lukustav juhtimine

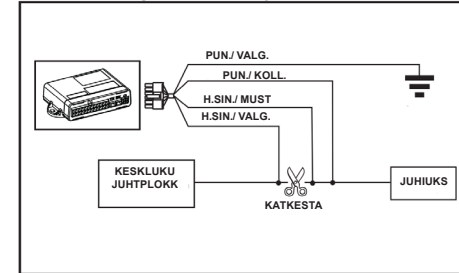


Plus juhtimine

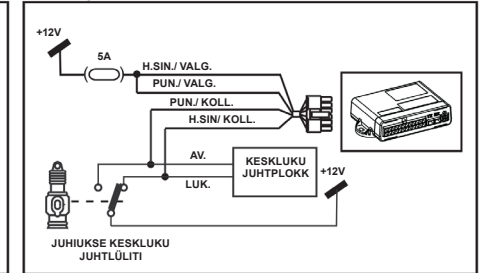

Katkestusega avav juhtimine

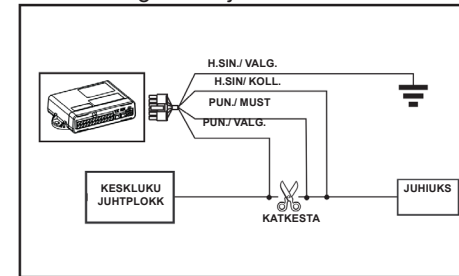

Meta M325

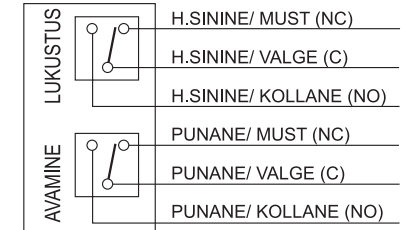

Programmeeritav funktsioon	Tehasesead	Programmaatoriga programmeeritav	Käsitsi programmeeritav
Keskluku impulsi pikkus: 0,5 / 1,5 / 4,5 sek.	0,5 sek.	jah	jah
Comfort funktsiooni juhtimise tüüp: nupu vajutuse pikkus/ automaatne	vajutuse pikkus	jah	jah
Comfort funktsiooni juhtimine: sees / väljas	väljas	jah	ei
Aknatöstukite juhtimise polaarused: positiivne / negatiivne	positiivne	jah	ei
Auto otsimise toiming: sees / väljas	sees	jah	ei
Pakiruumi avamine: sees / väljas (vajalik 3 nupuga m2503 juhtpult)	väljas	jah	ei
Dead lock keskluku lukustamine: sees / väljas	väljas	jah	ei
Järjestikused juhtsignaalid*: sees / väljas	väljas	jah	ei
Juhtpultide lisamine ja kustutamine	---	jah	ei

* - Kui väljas siis peab lukustusnupu vajutusele järgnema avamisnupu vajutus ja vastupidi, kui sees annab iga nupuvajutus vastava keskluku juhtsignaali.

Toolja: **Meta Systems S.p.A**
Via T.Galimberti, 5
42124 Reggio Emilia, Itaalia
info@metasystem.it

Maaletaja: **ProTeam OÜ**
Männiku tee 104, 11216 Tallinn
proteam@proteam.ee
Klienditugi: tel.: +372 672 6308